



DISEÑO DE PASO DE AGUA SUAVE

LAS INCRUSTACIONES SE ELIMINAN FÁCILMENTE, LO QUE
REDUCE LA ACUMULACIÓN Y PROLONGA LA VIDA ÚTIL.

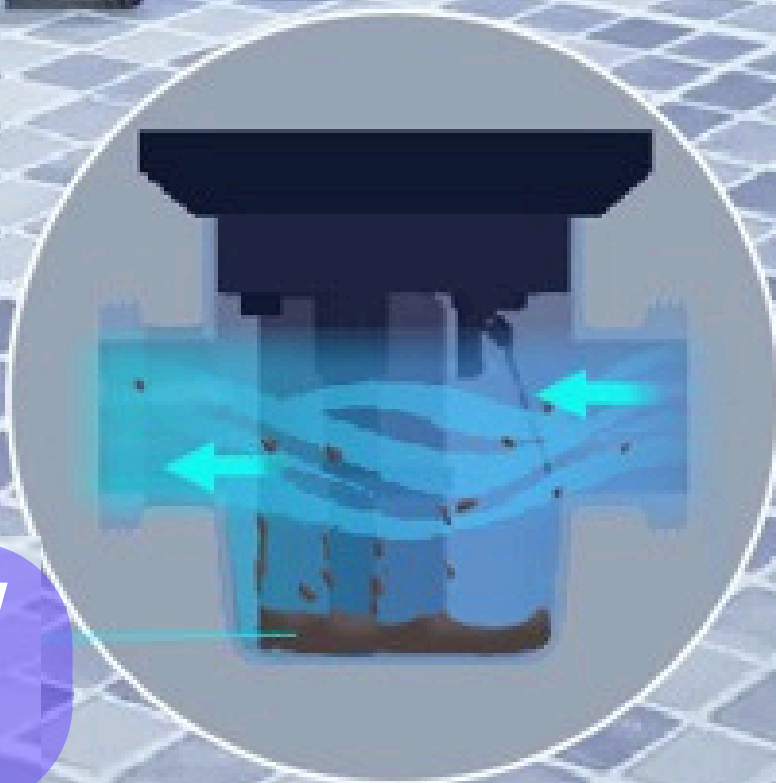


INNERFORCE
POOL EQUIPMENT

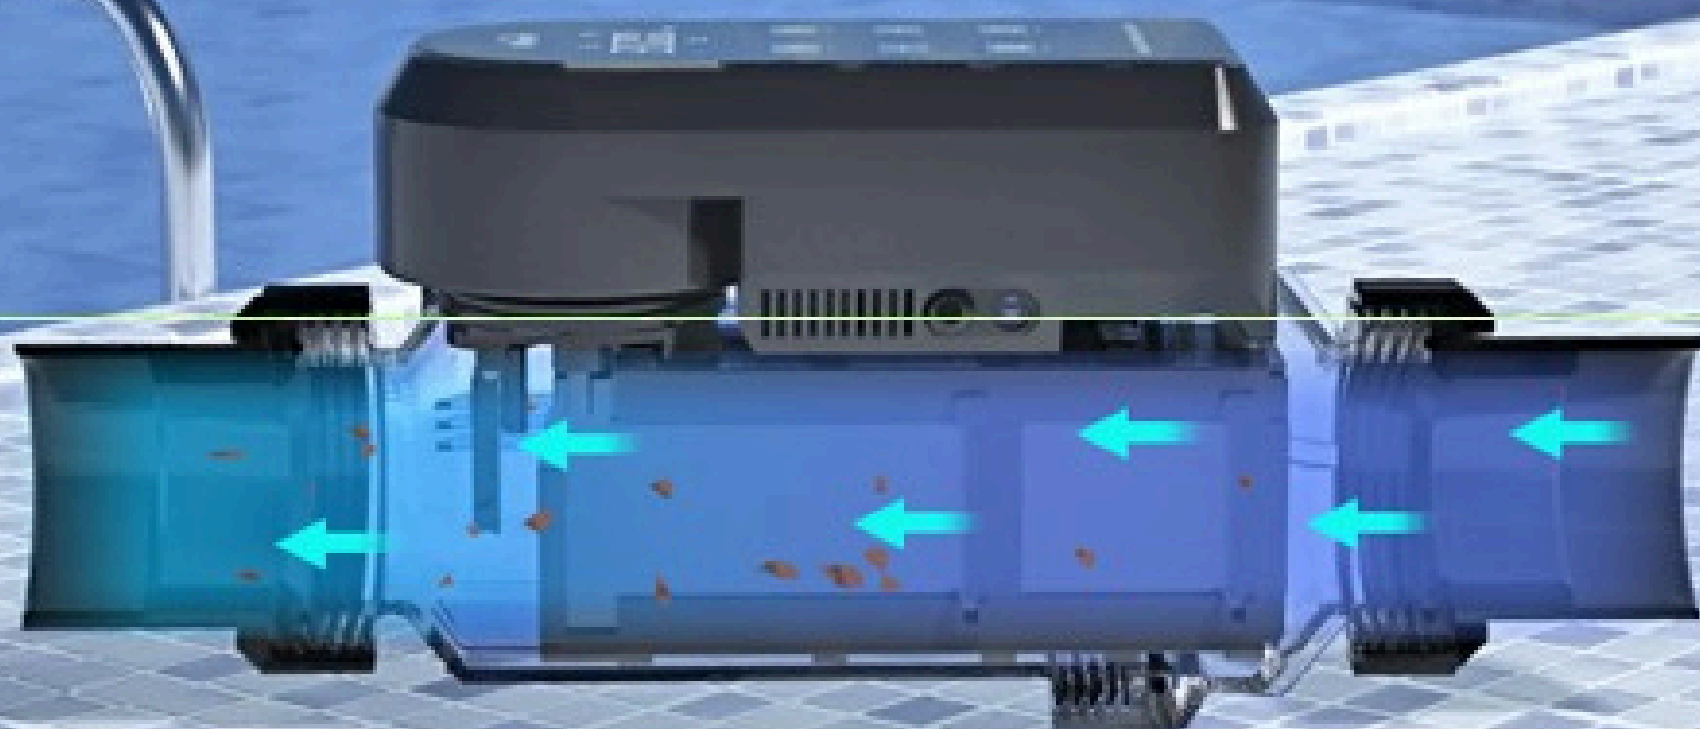


LAS INCRUSTACIONES SE PUEDEN HUNDIR Y
ACUMULAR, LO QUE ACORTA LA VIDA ÚTIL.


LA PRODUCCIÓN DE CLORO Y LA CORRIENTE SE MANTIENEN ESTABLES
INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEMPERATURA Y LA SALINIDAD

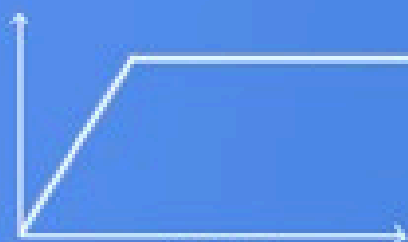

NUESTRO

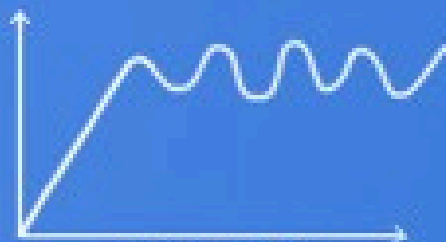

OTRAS MARCAS

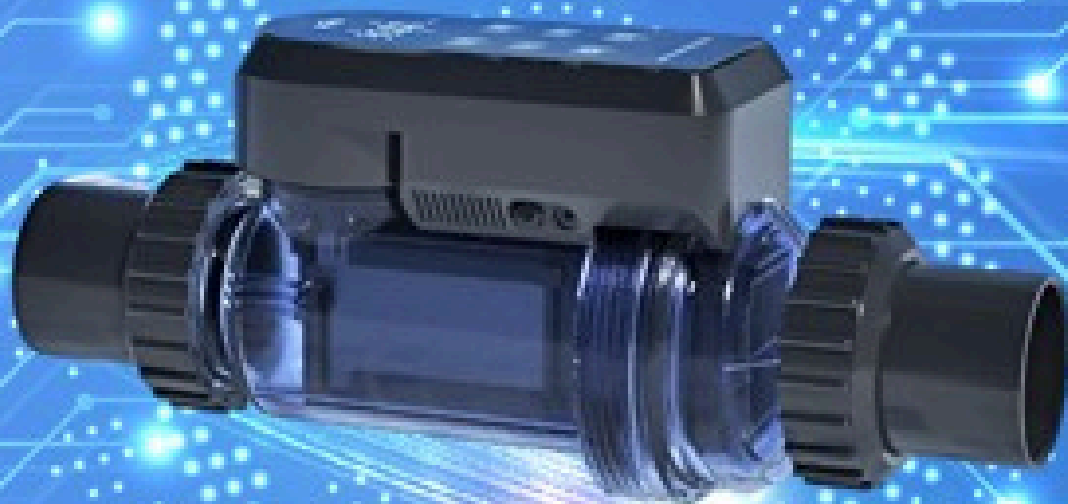

ESTADO ELECTROLÍTICO DEL CLORO

PLACA
ELECTROLÍTICA

VOLTAJE
ESTABLE

ACABADO DE
METAL RARO

PLACA
ELECTROLÍTICA

VOLTAJE
INESTABLE

ACABADO DE
METAL RARO

LA TECNOLOGÍA DE VOLTAJE Y CORRIENTE
ESTABLE HACE QUE LA VIDA ÚTIL DE LA CELDA
SEA OPTIMIZADA.

EL VOLTAJE FLUCTUANTE HACE QUE EL METAL
RARO DE LA SUPERFICIE DE LA CELDA SE
DESPRENDA FÁCILMENTE.



INNERFORCE
POOL EQUIPMENT



CONTROL REMOTO POR APP

- ▶ 1. LA APLICACIÓN PERMITE EL FUNCIONAMIENTO INTUITIVO DE DIVERSAS FUNCIONES.
- ▶ 2. LA APLICACIÓN INCLUYE LA HERRAMIENTA AUXILIAR DE ACUMULACIÓN DE SAL PARA PISCINA.
- ▶ 3. INTEGRA EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO PREDETERMINADO, LA PROTECCIÓN DEL FLUJO DE AGUA Y LA FUNCIÓN DE AJUSTE DE LA INTENSIDAD DEL CLORO.



INNERFORCE
POOL EQUIPMENT





INNERFORCE
POOL EQUIPMENT



PROTECCIÓN MÚLTIPLE

PROTEJA EFICAZMENTE LA MÁQUINA DE CLORO SALINO Y CON MAYOR SEGURIDAD








MÁQUINA INTEGRADA

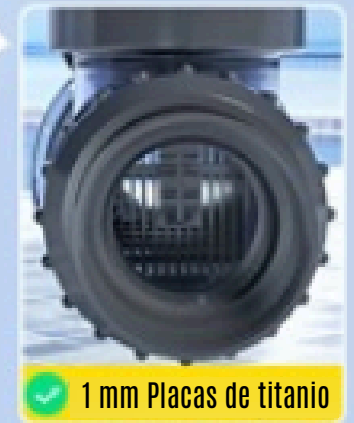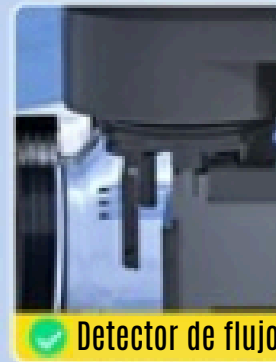

Dimensiones

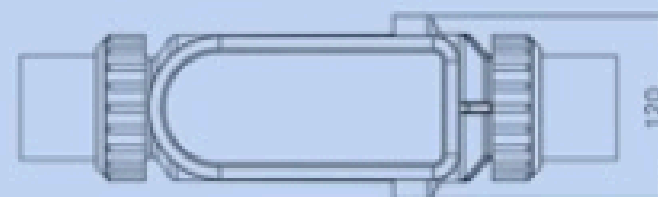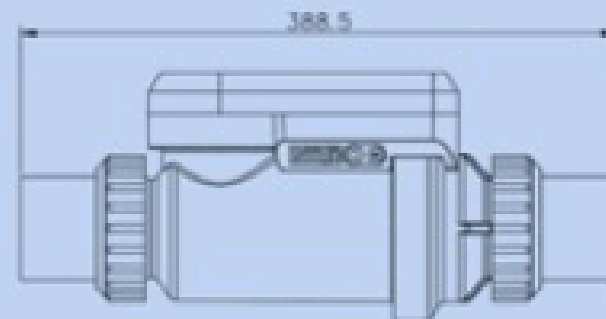

INNERFORCE
POOL EQUIPMENT

DISEÑO ÚNICO DE INTERRUPTOR DE FLUJO




Nuestro interruptor de flujo no se ve afectado por el alto flujo de agua.

El interruptor de flujo se romperá si hay un alto flujo de agua.



Nuestro

Otros

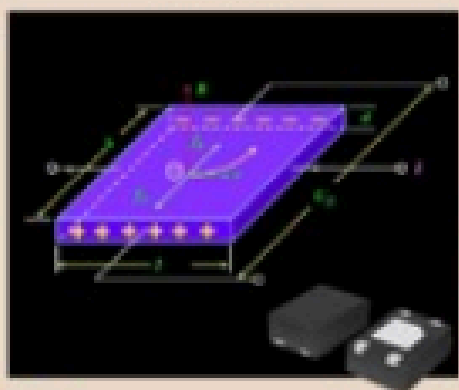

INTERRUPTOR DE INDUCCIÓN HALL

SIN LÍMITE DE VIDA

VS



interruptor mecánico

TIENE UN LÍMITE DE VIDA



INNERFORCE
POOL EQUIPMENT





Datos técnicos

Modelo	LF150 LF150A	LF200 LF200A	LF250 LF250A	LF300 LF300A	LF400 LF400A	LF500 LF500A
Produccion Gr/h	15g	20g	25g	30g	40g	50g
Volumen	<10K	10-25K	15-30K	25-40K	30-50K	40-60K
Voltage de trabajo	DC24V					
Conexiones	1.5 " / 2.0"					
potencia de entrada	AC100-240V / 50-60HZ					
Salinidad recomendada	3000-4000 ppm					
Opcional	APP					
Alarmas	Sal Baja / Falle en el sensor del Flujo de agua /sobretensión /sobre corriente /cortocircuito /calentamiento excesivo.					
Dimensiones	388.5x120x161.5mm (Includes connectors)					
Garantia	1 Año de garantia					
Protección	IPX5					

Resumen del producto

Funciona electrolizando la sal previamente añadida al agua de la piscina y proporciona una desinfección eficaz, sin olores, sin necesidad de añadir ningún producto químico y siendo suave con la piel.

Características



- Equipo de piscina de fácil instalación.
- Teclado a prueba de agua, más seguro.
- La celda está hecha de titanio y recubierta Vida útil de la celda 7000 o 10,000 horas. Control remoto de la aplicación.
- versiones para piscinas de 10k a 60k galones.
- Interruptor de flujo de agua para prolongar el servicio tiempo.
- Alarma de bajo contenido de sal, desinfección efectiva.
- Alarma cuando la temperatura del agua supera los 10 ° C-45°C, mayor duración del servicio.
- La celda de titanio puede autolimpiarse mediante inversión de polaridad.
- Monitor y alarma de voltaje y corriente cuando hay demasiada sal.
- Visualización del código de error para solucionar problemas.
- Configuración de guardar para la próxima vez que lo use.