



INNERFORCE
POOL EQUIPMENT

Ficha técnica

SSUPERFORCE

MOTOBOMBA PARA PISCINA

Motobomba con trampa de pelos para la recirculación de piscinas.

CARACTERÍSTICAS

Protector térmico

Aislamiento clase F

Protección IP55

Succión máxima de 1,5 m



6 modelos

de 0,75 a 3 HP

220–240 V

monofásica, 60 Hz

IP55

aislamiento clase F

RETIE

producto certificado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN

220–240 V

Monofásica, 60 Hz

PROTECCIÓN

IP55

Aislamiento clase F y protector térmico

TEMPERATURA DEL AGUA

5 a 50 °C

Ambiente hasta 50 °C

PRESIÓN MÁXIMA

3 bar

Succión máxima de 1,5 m

Código	Modelo	Curva	Potencia HP	Potencia kW	Caudal máx. L/min	Altura máx. m	Peso bruto kg
26020475	SUPER-075	1	0,75	0,55	290	10	14,6
26020410	SUPER-100	2	1,0	0,75	380	13	16
26020415	SUPER-150	3	1,5	1,1	420	17	17,3
26020420	SUPER-200	4	2,0	1,5	465	19	19
26020425	SUPER-250	5	2,5	1,85	480	21	20,8
26020430	SUPER-300	6	3,0	2,2	540	23	22,3

Potencia, caudal y altura máximos según los datos de fábrica a 50 Hz (2.900 r/min).


CERTIFICACIONES

Certificado RETIE

CE, TÜV, GS, SAA y SASO

Normas EN 60335-1, EN 60335-2-41 y EN 62233.

CURVA DE RENDIMIENTO

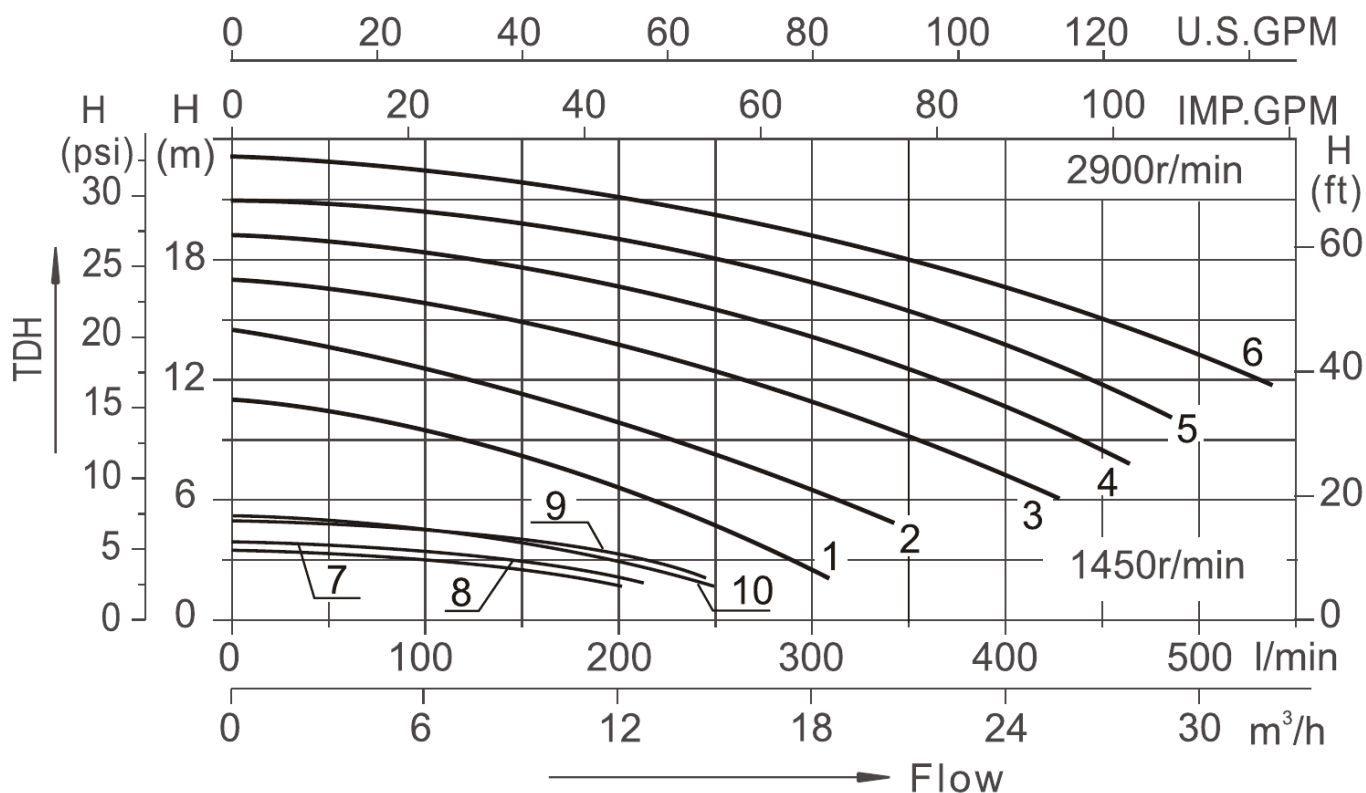


1	2	3	4	5	6
SUPER-075	SUPER-100	SUPER-150	SUPER-200	SUPER-250	SUPER-300

Curva de fábrica a 50 Hz (2.900 r/min). Equipos suministrados a 220–240 V / 60 Hz.

Las curvas 7 a 10 (1.450 r/min) son de modelos de dos velocidades de la misma familia y no aplican a esta línea.

DIMENSIONES

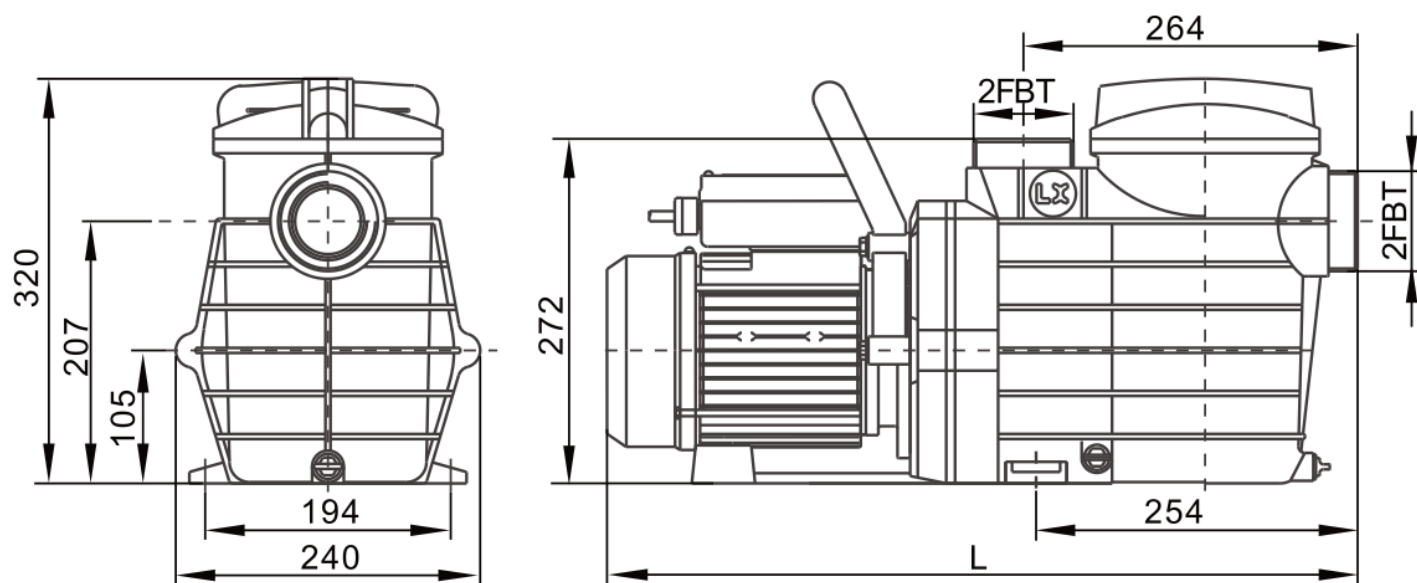

Medidas en milímetros.

LARGO L SEGÚN MODELO

SUPER-075 a SUPER-250: 593 mm

SUPER-300: 609 mm

CONEXIONES

Succión: 2FBT, unión de 60,3 o 63 mm

Descarga: 2FBT, unión de 60,3 o 63 mm


MEDIDAS GENERALES

Ancho: 240 mm

Alto: 320 mm

Empaque: 635 × 275 × 380 mm (650 × 275 × 380 mm en la SUPER-300)

DESPIECE

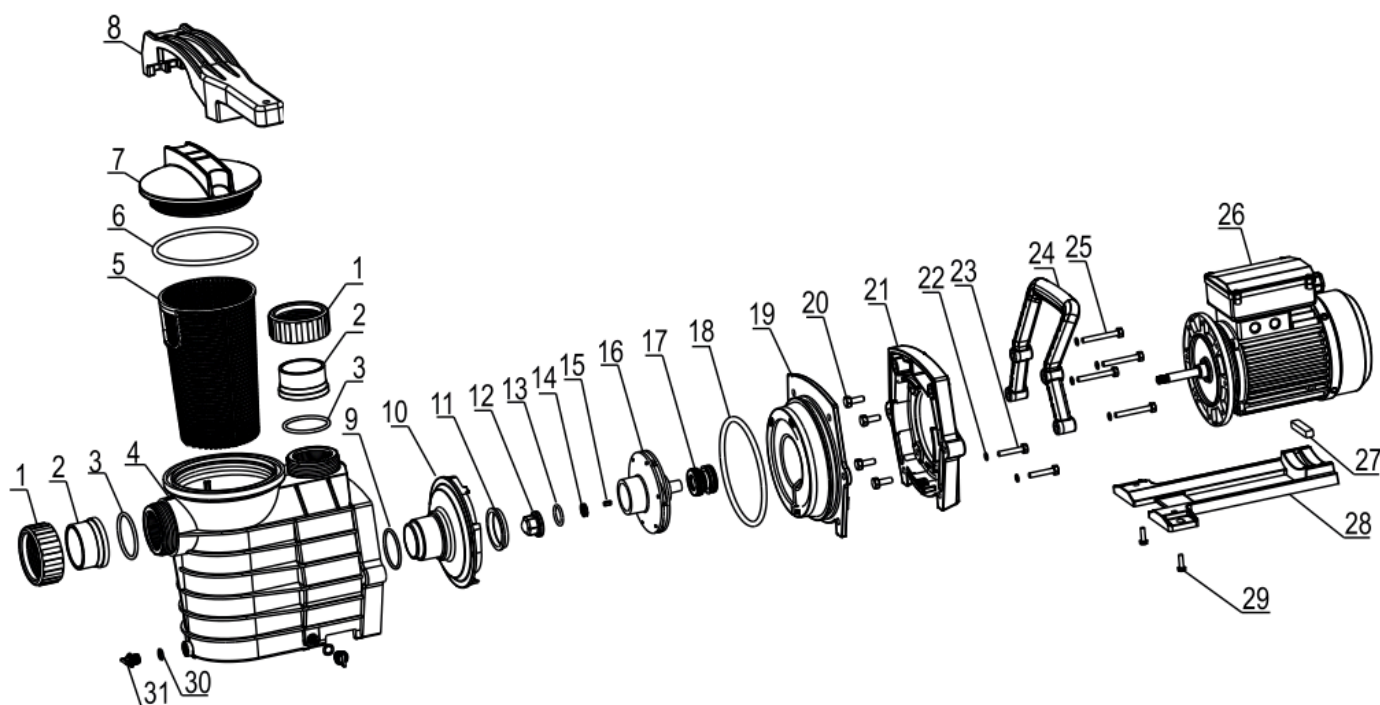

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 Tuerca de unión | 12 Tuerca del impulsor | 23 Tornillo hexagonal |
| 2 Unión | 13 Arandela de presión | 24 Manija |
| 3 O-ring | 14 O-ring | 25 Tornillo hexagonal |
| 4 Cuerpo de la bomba | 15 Cuña | 26 Motor |
| 5 Canastilla | 16 Impulsor | 27 Tira plástica |
| 6 O-ring | 17 Sello mecánico | 28 Base |
| 7 Tapa transparente | 18 O-ring | 29 Tornillo con arandela |
| 8 Llave de la tapa | 19 Tapa de la bomba | 30 O-ring |
| 9 O-ring | 20 Tornillo hexagonal | 31 Tapón |
| 10 Difusor | 21 Adaptador frontal | |
| 11 Anillo de desgaste | 22 Arandela | |