



INNERFORCE
POOL EQUIPMENT

Ficha técnica

MOTOBOMBA PARA PISCINA

POWERFORCE

Motobomba con trampa de pelos para la recirculación de piscinas residenciales.

CARACTERÍSTICAS

Protector térmico

Aislamiento clase F

Protección IP55

Succión máxima de 2,5 m



6 modelos

de 0,5 a 2 HP

220–240 V

monofásica, 60 Hz

IP55

aislamiento clase F

RETIE

producto certificado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN

220–240 V

Monofásica, 60 Hz

PROTECCIÓN

IP55

Aislamiento clase F y protector térmico

TEMPERATURA DEL AGUA

5 a 50 °C

Ambiente hasta 50 °C

PRESIÓN MÁXIMA

3 bar

Succión máxima de 2,5 m

Código	Modelo	Curva	Potencia HP	Potencia kW	Caudal máx. L/min	Altura máx. m	Peso bruto kg
26042650	POWER-50	1	0,5	0,37	195	7	9,6
26042675	POWER-75	2	0,75	0,55	255	10	10,7
26042610	POWER-10	3	1,0	0,75	340	12,5	11,3
26042612	POWER-12	4	1,2	0,9	370	15	12,5
26042615	POWER-15	5	1,5	1,1	390	17,5	13
26042620	POWER-20	6	2,0	1,5	470	18,5	13,8

Potencia, caudal y altura máximos según los datos de fábrica a 50 Hz (2.900 r/min).


CERTIFICACIONES

Certificado RETIE

CE, TÜV y GS

Normas EN 60335-1, EN 60335-2-41 y EN 62233.


CURVA DE RENDIMIENTO

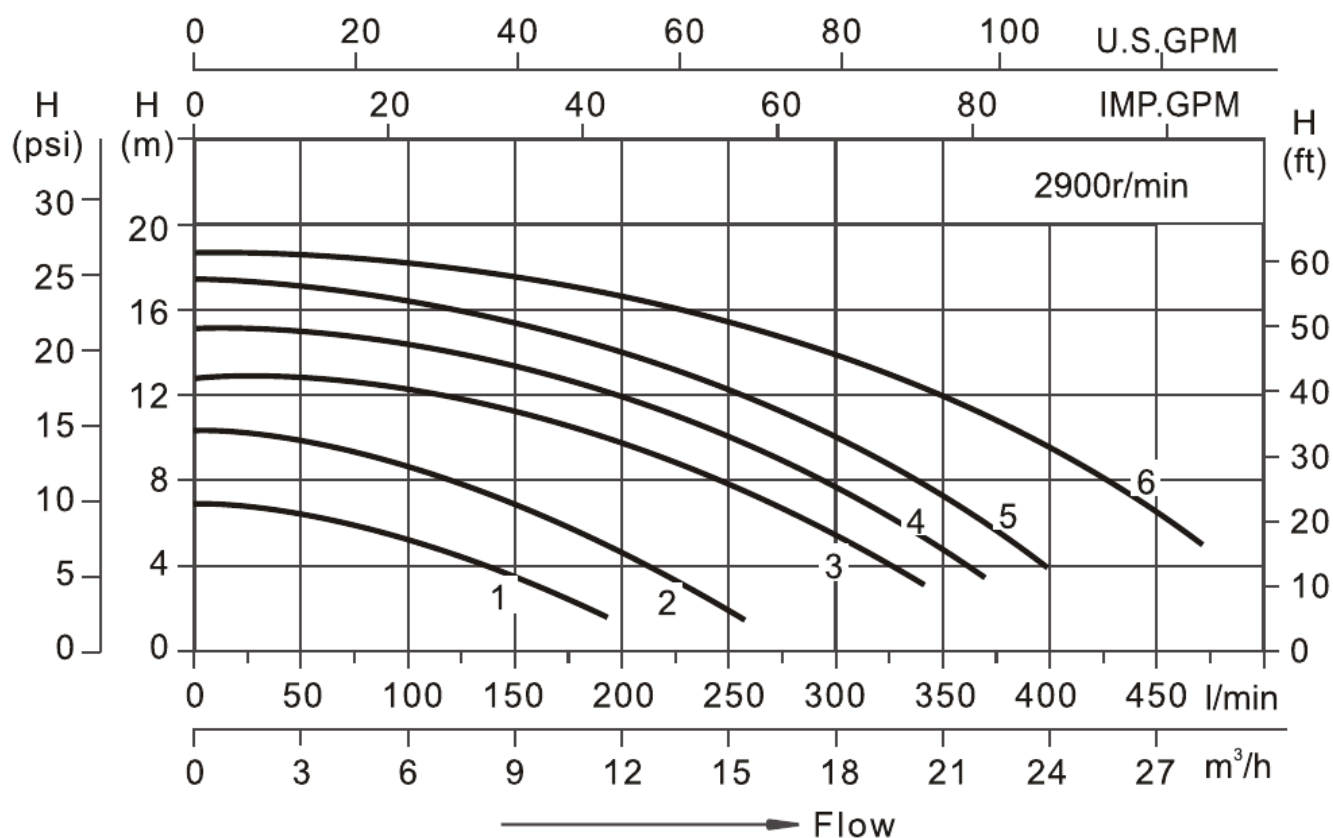

1	2	3	4	5	6
POWER-50	POWER-75	POWER-10	POWER-12	POWER-15	POWER-20

Curva de fábrica a 50 Hz (2.900 r/min). Equipos suministrados a 220–240 V / 60 Hz.

DIMENSIONES

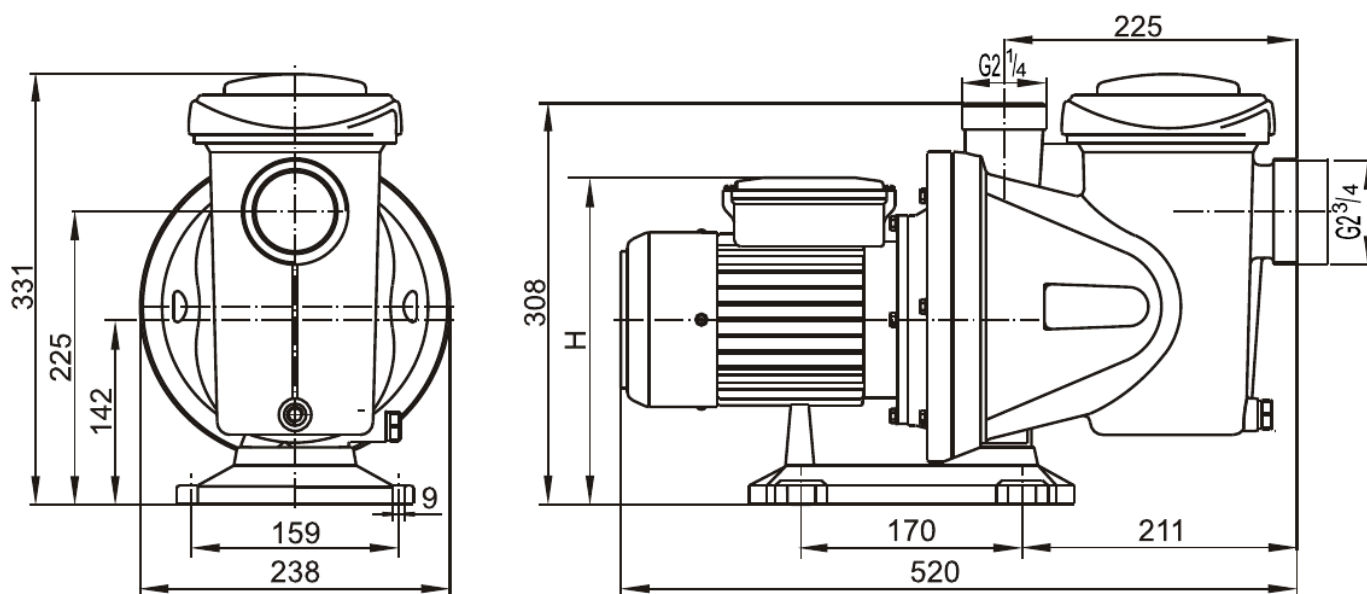

Medidas en milímetros.

COTA H SEGÚN MODELO

POWER-50 a POWER-15: 248 mm

POWER-20: 251 mm

CONEXIONES

Succión: rosca G2³/₄, unión de 60,3 o 63 mm

Descarga: rosca G2¹/₄, unión de 48,5 o 50 mm

MEDIDAS GENERALES


Largo: 520 mm

Ancho: 238 mm

Alto: 331 mm

Empaque: 575 × 275 × 405 mm

DESPIECE

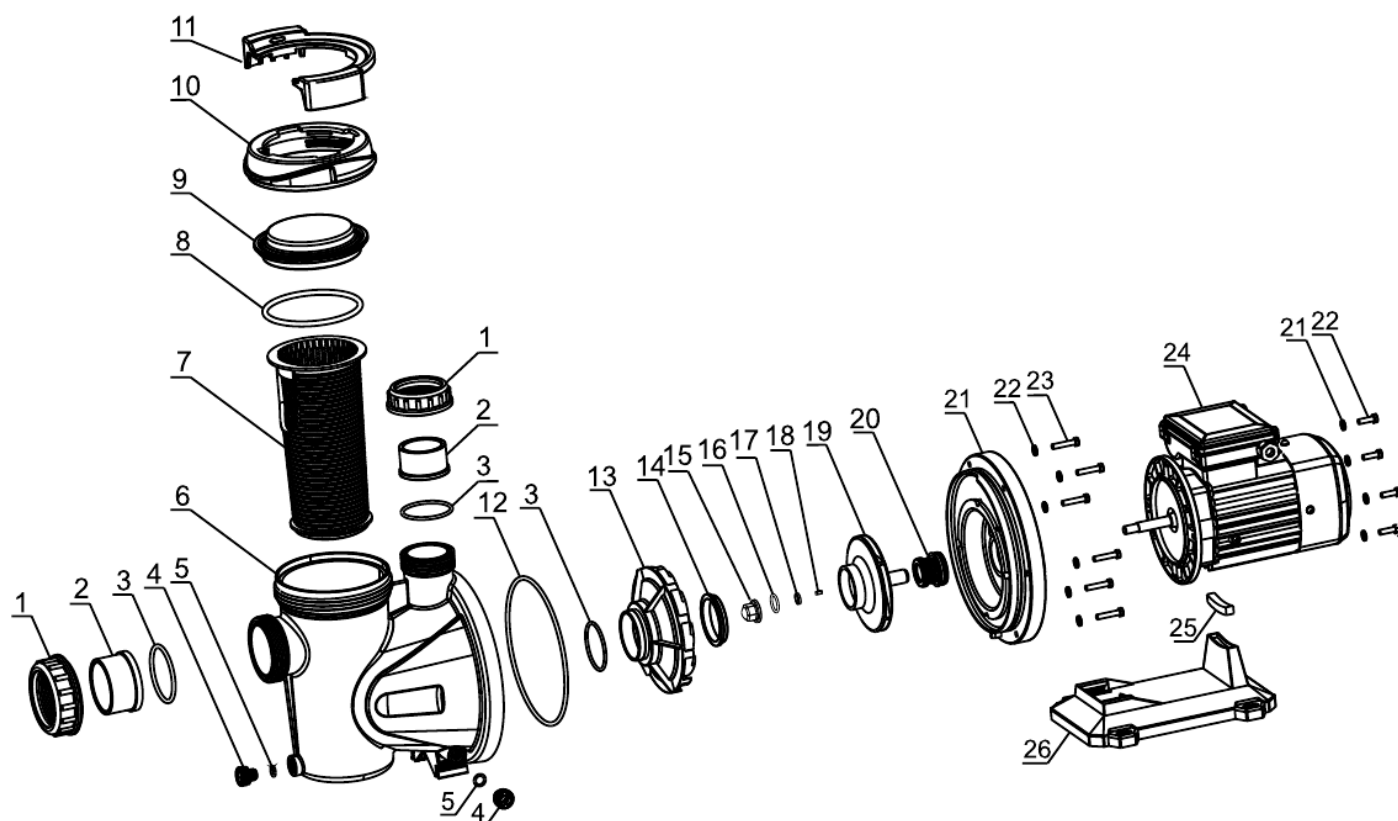

1 Tuerca de unión

2 Unión

3 O-ring

4 Tapón de drenaje

5 O-ring

6 Cuerpo de la bomba

7 Canastilla

8 O-ring

9 Tapa transparente

10 Aro de cierre de la tapa

11 Llave de la tapa

12 O-ring

13 Difusor

14 Anillo de desgaste

15 Tuerca del impulsor

16 Arandela de presión

17 O-ring

18 Cuña

19 Impulsor

20 Sello mecánico

21 Tapa de la bomba

22 Arandela

23 Tornillo hexagonal

24 Motor

25 Tira plástica

26 Base